

Technische Daten

Öltemperaturregler Typ 7036

gängige Durchflussmenge: 4 m³/h | 4.000 l/h | 67 l/min.

Standardöffnungs-
temperaturen:

40°C	45°C	55°C	60°C	65°C
70°C	75°C	80°C	83°C	87°C

(weitere Öffnungstemperaturen auf Anfrage)


Die maximale Öffnung des Reglers wird bei 15°C über Öffnungs-
temperatur erreicht, was auch als Regelbereich bezeichnet wird.

Hysterese Standard: 4° - 5°C

Temperaturbereich: min. - 40°C (drucklos)
max. + 160°C

Regelmedien: Wasser-Glykol-Gemisch, Mineralöle


Abmaße:

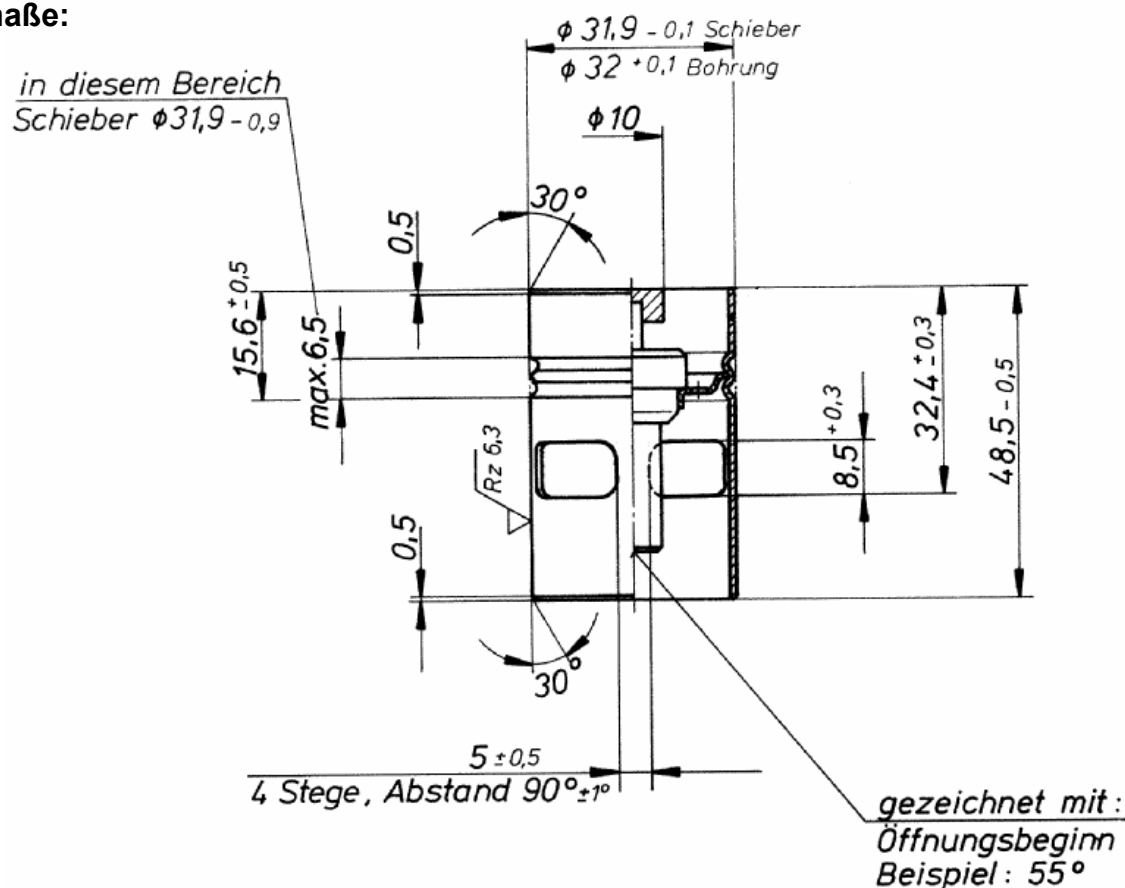

Technische Daten

Druckverlustkurve:

(basierend auf Öltemperaturregler 7053)

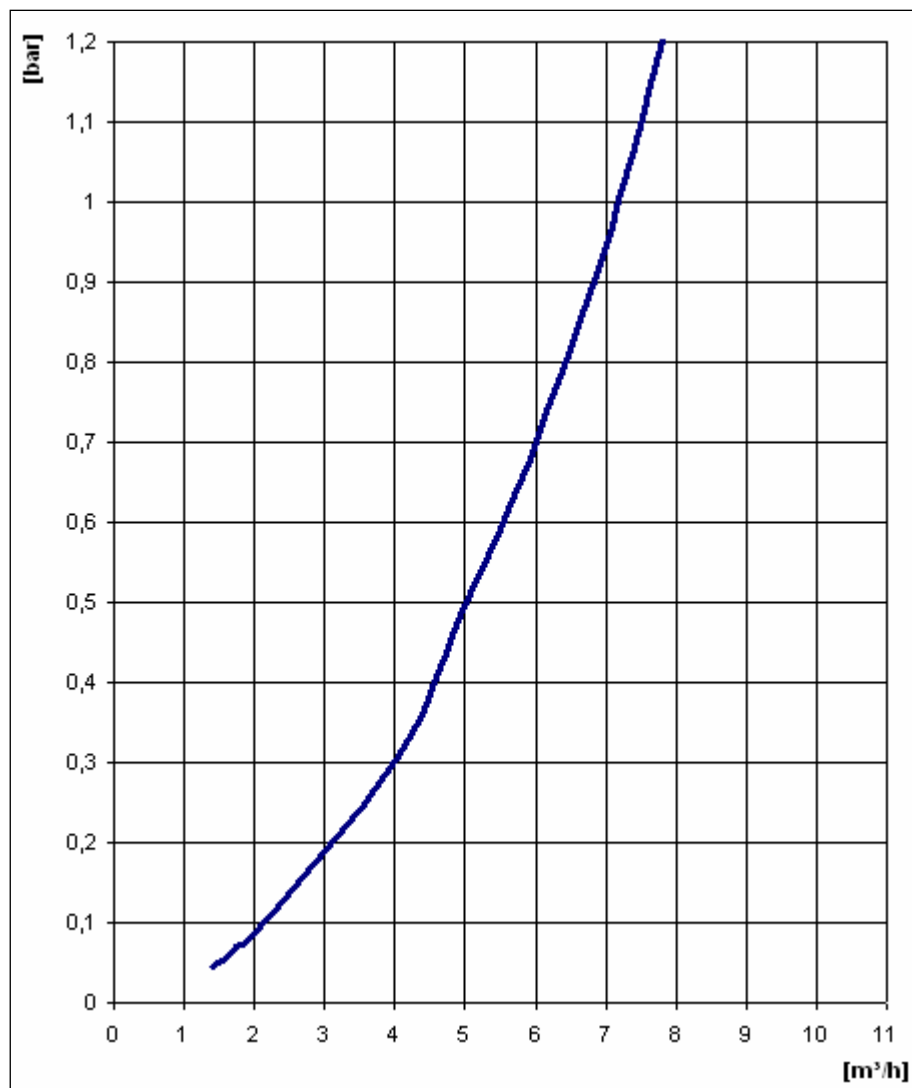


Die Werte sind gemessen mit Wasser 20°C, eine Umrechnung auf ihr Medium kann problemlos erfolgen.

Bitte Fragen Sie an.



Technische Daten

Einbauvorschlag:

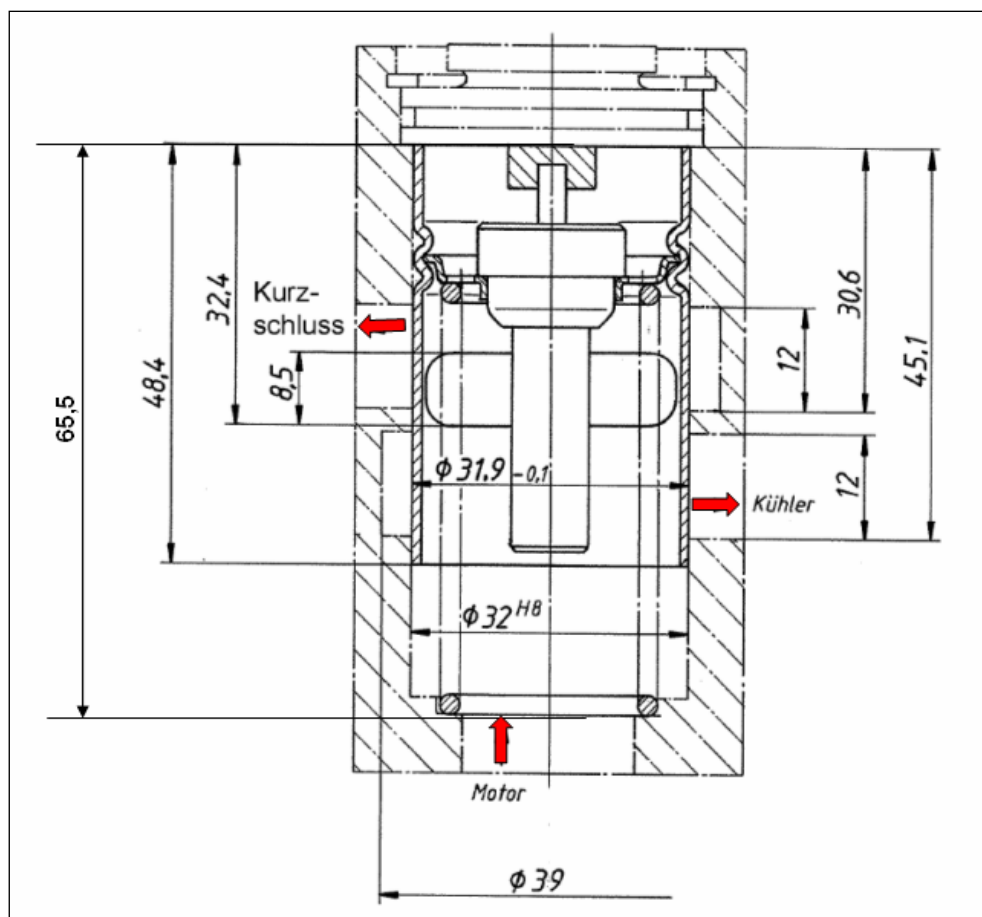

Hub bis Vollöffnung:	min. 8mm
Innendurchmesser Feder Abstützpunkt:	$\varnothing 25 \pm 0,3\text{mm}$
Federkraft bei 0mm Hub:	55N

Info: Feder ist in Material 7036 inbegriffen

