Technische Daten

Öltemperaturregler Typ 7096

Anschlussgewinde: **G1 ½”**
(nach DIN ISO 228-1)

gängige Durchflussmenge: **10 m³/h | 10.000 l/h | 167 l/min**

Druckbeständigkeit: **16 bar**
(weitere Typen auf Anfrage)

Standardöffnungs-temperaturen:

40°C	45°C	55°C
60°C	70°C	83°C

(weitere Öffnungstemperaturen auf Anfrage)

Die maximale Öffnung des Reglers wird bei 15°C über Öffnungs-temperatur erreicht, was auch als Regelbereich bezeichnet wird.


Hysterese Standard: **4° - 5°C**

Temperaturbereich: **min. - 40°C** (drucklos)
max. + 160°C


Regelmedien: **Wasser-Glykol-Gemisch, Mineralöle**

Material Gehäuse: **Aluminium**

Abmessungen:

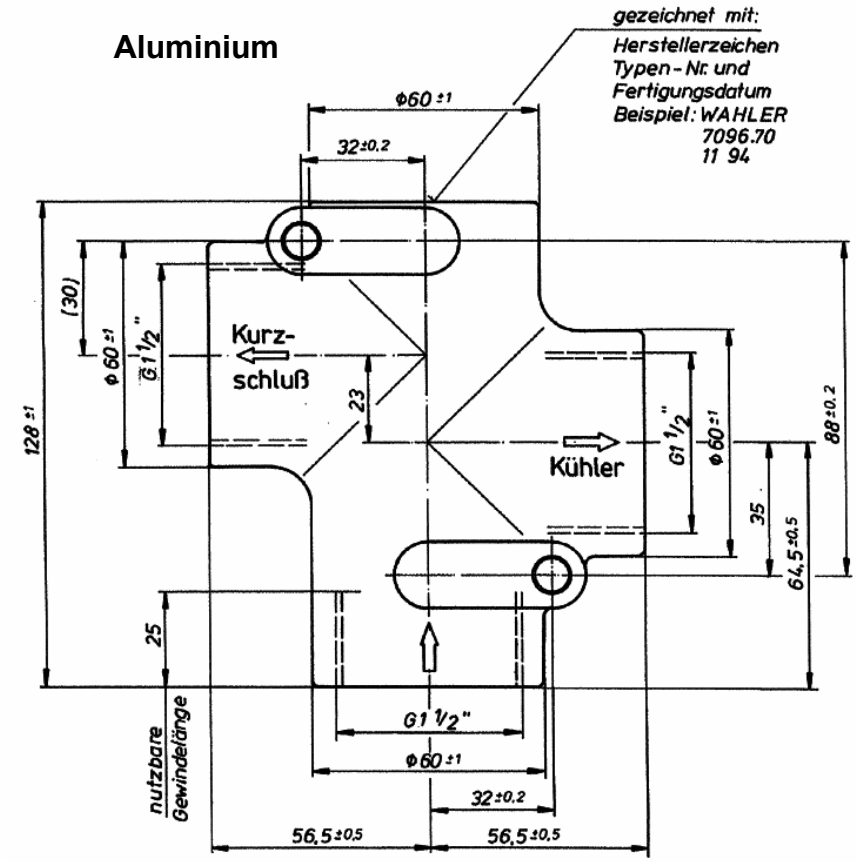

Druckverlustkurve:

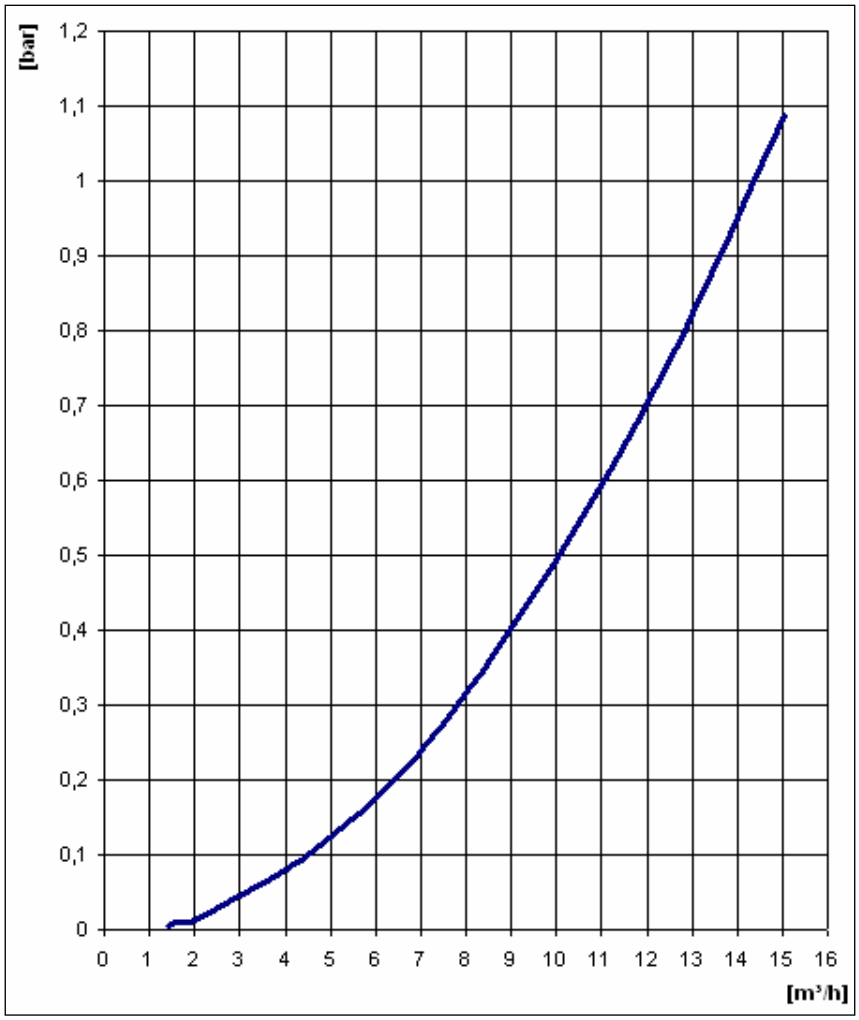

Die Werte sind gemessen mit Wasser 20°C, eine Umrechnung auf ihr Medium kann problemlos erfolgen.

Bitte Fragen Sie an.