


Filtration Group EcoParts

Ersatzfilterelement/Replacement Cartridge P 9021 D08H _ _ _ _

austauschbar zu PALL Filterelement /compatible to PALL filter element

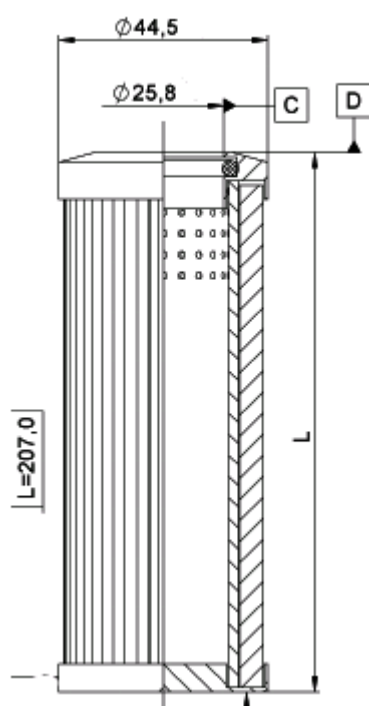

EcoParts Ausführung / EcoParts version

Kurzdarstellung/Features:

- $\Delta p \text{ max.}/\Delta p \text{ max.}$: 210 bar
- Dichtung/Seal: NBR
- Bypass Ventil/Bypass valve: Nein/ No

Abmessungen/Dimensions:

- Außendurchmesser/
External diameter: 44,50 mm
- Innendurchmesser/Internal diameter: 25,80 mm
- Länge/Length: 207,00 mm

Ihr Kontakt

FILCOM GmbH
Schönbuchstr. 1
D-73760 Ostfildern

Tel: +49 (0) 711-4413322-0
Fax: +49 (0) 711-4413322-22
Mail: info@filcom.de

www.filcom.de

Filtermaterial Glasfaser / filter material fiber glass

Einweg-Filterelement aus anorganischem Filtermaterial (nicht reinigbar)/filter element with anorganic filter material (not cleanable)

■ Filterfläche/Filter surface: 885 cm²

Bestell-Nr./ Order no.	EcoParts Beschreibung/ description	Herstellerbezeichnung/ Manufacturer description	Feinheit/ Degree of filtration
77783418	P 9021 D08H 2 003	HC9021FKP8H	3 µm ($\beta_{5(c)} \geq 200$, nach ISO 16889)
72405465	P 9021 D08H 2 006	HC9021FKN8H	6 µm ($\beta_{7(c)} \geq 200$, nach ISO 16889)
79359571	P 9021 D08H 2 010	HC9021FKS8H	10 µm ($\beta_{10(c)} \geq 200$, nach ISO 16889)
77804289	P 9021 D08H 2 016	HC9021FKT8H	16 µm ($\beta_{15(c)} \geq 200$, nach ISO 16889)

Filtermaterial Drahtgewebe / filter material wire mesh

Filterelement aus Drahtgewebe (bedingt reinigbar)/filter element with wire mesh (limited cleanable)

■ Filterfläche/Filter surface: 649 cm²

Bestell-Nr./ Order no.	EcoParts Beschreibung/ description	Herstellerbezeichnung/ Manufacturer description	Feinheit/ Degree of filtration
Auf Anfrage/on request	P 9021 D08H 3 025		25 µm
Auf Anfrage/on request	P 9021 D08H 3 040		40 µm
Auf Anfrage/on request	P 9021 D08H 3 060		60 µm
Auf Anfrage/on request	P 9021 D08H 3 100		100 µm

Ihr Kontakt

FILCOM GmbH
Schönbuchstr. 1
D-73760 Ostfildern

Tel: +49 (0) 711-4413322-0
Fax: +49 (0) 711-4413322-22
Mail: info@filcom.de

www.filcom.de



FILCOM®
FILTRATION