
Filtration Group EcoParts
Ersatzfilterelement/Replacement Cartridge I 90 DN _ _ _ _

austauschbar zu INTERNORMEN Filterelement /compatible to INTERNORMEN filter element

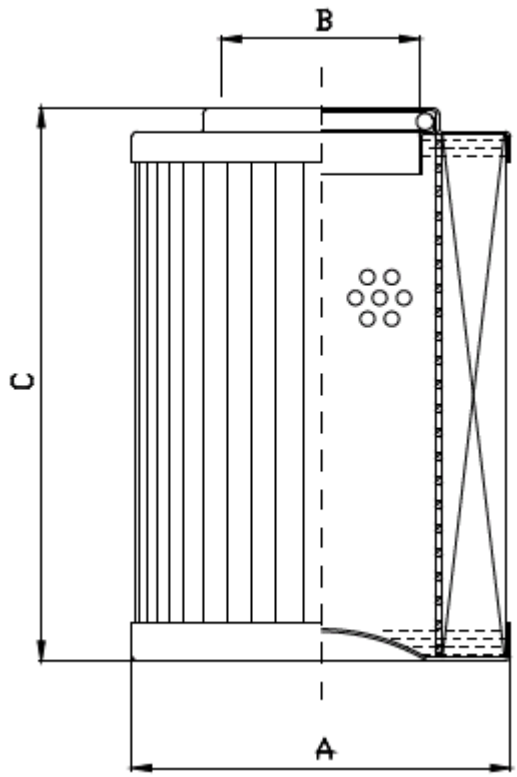

EcoParts Ausführung / EcoParts version

Kurzdarstellung/Features:

Δ p max./Δ p max.:	30 bar
Dichtung/Seal:	NBR
Bypass Ventil/Bypassvalve:	Nein/No

Abmessungen/Dimensions:

Außendurchmesser/ External diameter:	45,00 mm
Innendurchmesser/Internal diameter:	22,60 mm
Länge/Length:	175,30 mm

Filtermaterial Papier / filter material paper

Einweg-Filterelement aus organischem Filtermaterial (nicht reinigbar)/filter element with organic filter material (not cleanable)

■ Filterfläche/Filter surface: 994 cm²

Bestell-Nr./ Order no.	EcoParts Beschreibung/ description	Herstellerbezeichnung/ Manufacturer description	Feinheit/ Degree of filtration
72406241	I 90 DN 1 010	01.E90.10P.30.E.P	10 µm
Auf Anfrage/on request	I 90 DN 1 025		25 µm

Filtermaterial Glasfaser / filter material fiber glass

Einweg-Filterelement aus anorganischem Filtermaterial (nicht reinigbar)/filter element with anorganic filter material (not cleanable)

■ Filterfläche/Filter surface: 953 cm²

Bestell-Nr./ Order no.	EcoParts Beschreibung/ description	Herstellerbezeichnung/ Manufacturer description	Feinheit/ Degree of filtration
Auf Anfrage/on request	I 90 DN 2 003	01.E90.3VG.30.E.P	3 µm ($ß_{5(c)}$ ≥ 200, nach ISO 16889)
Auf Anfrage/on request	I 90 DN 2 006	01.E90.6VG.30.E.P	6 µm ($ß_{7(c)}$ ≥ 200, nach ISO 16889)
70341532	I 90 DN 2 010	01.E90.10VG.30.E.P	10 µm ($ß_{10(c)}$ ≥ 200, nach ISO 16889)
70514088	I 90 DN 2 025	01.E90.25VG.30.E.P	25 µm ($ß_{20(c)}$ ≥ 200, nach ISO 16889)

Filtermaterial Drahtgewebe / filter material wire mesh

Filterelement aus Drahtgewebe (bedingt reinigbar)/filter element with wire mesh (limited cleanable)

■ Filterfläche/Filter surface: 901 cm²

Bestell-Nr./ Order no.	EcoParts Beschreibung/ description	Herstellerbezeichnung/ Manufacturer description	Feinheit/ Degree of filtration
Auf Anfrage/on request	I 90 DN 3 010	01.E90.10G.30.E.P	10 µm
Auf Anfrage/on request	I 90 DN 3 025	01.E90.25G.30.E.P	25 µm
Auf Anfrage/on request	I 90 DN 3 040	01.E90.40G.30.E.P	40 µm
Auf Anfrage/on request	I 90 DN 3 060	01.E90.60G.30.E.P	60 µm
Auf Anfrage/on request	I 90 DN 3 100	01.E90.130G.30.E.P	100 µm

Ihr Kontakt

FILCOM GmbH
Riedstr. 17/1
D-73760 Ostfildern

Tel: +49 (0) 711-4413322-0
Fax: +49 (0) 711-4413322-22
Mail: info@filcom.de

www.filcom.de